aspire

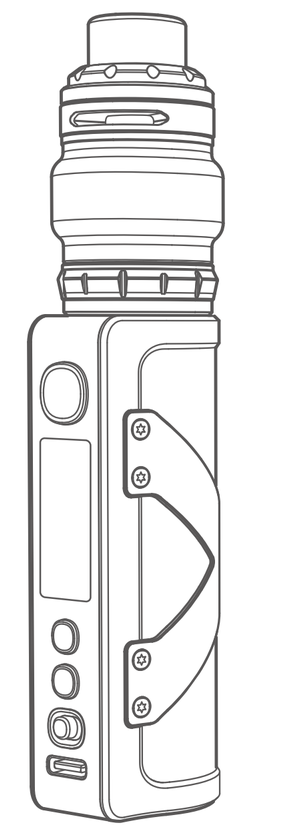

Huracan EX

Powering Progress, Powering You

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5 ºC / 50 ºC).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product. If the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents:
1 * Huracan EX Mod
1 * Huracan Tank (6.0 ml)
1 * BP Meshed Coil 0.3Ω (preinstalled)
1 * BP Meshed Coil 0.17Ω
1 * Spare Bubble Glass Tube
1 * O-rings Pack
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View:

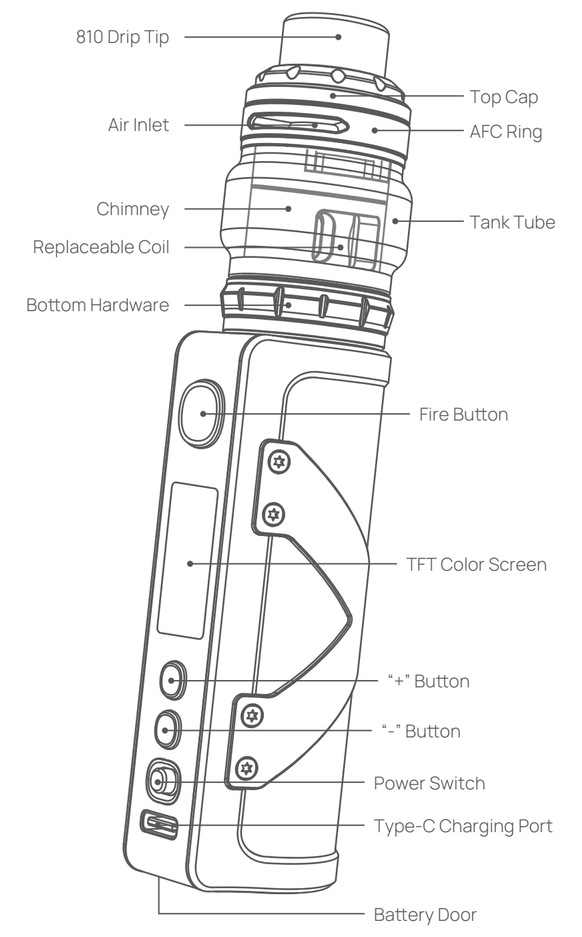

Kit Dimensions: 138.5*34*30 mm

Tank Specifications:
810 replaceable drip tip
Tank Capacity: 6.0 ml
E-liquid Filling: Screw-to-open top fill
Airflow: Rotate to adjust airflow
Coil Compatibility: 4 Replaceable BP meshed coils compatible
BP Meshed Coil - 0.15Ω (60-80W)
BP Meshed Coil - 0.17Ω (45-55W)
BP Meshed Coil - 0.3Ω (30-40W)
BP Pro Meshed Coil - 0.15Ω (80-100W)
DO NOT Support:
BP Meshed Coil - 0.4Ω (25-35W)
BP Coil - 0.6Ω (15-25W)
BP Coil - 1.0Ω (10-16W)
Dimensions (Including drip tip): Φ26*52.2 mm

Mod Specifications:
Battery Compatibility: External single 18650 battery (Battery not included)
Output Modes: WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Output Wattage Range: 5-100W
Output Voltage Range: 0.5-9.0V
Adjustable Temperature Range: 200-600 ºF / 100-315 ºC
Recommended Resistance: 0.08-3.5Ω
Continuous Fire Time: 10s
Screen: 0.96" TFT color screen
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A
Mod Dimensions: 28*34*86.5 mm

Tank Filling:
1. Remove the top cap by firmly unscrewing it;
2. Place the e-liquid bottle into the silicone hole and squeeze it to add e-liquid;
3. Firmly screw the top cap back.



Note:
• When installing a new coil, let the tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.
• Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil.

Coil Installation:
1. Unscrew to remove the bottom hardware with force;
2. Pull the used coil out with more force and push the new one in firmly;
3. Screw the bottom hardware back with force.



Tank Tube Replacement:
1. Remove the bottom hardware by firmly unscrewing it;
2. Hold the glass tube, place the thumb of the other hand on the coil and push out the used glass tube with much force;
3. Push the new glass tube into the tank;
4. Firmly screw the bottom hardware back.



Remember to clean the condensation in the tank.



Instructions:

Mod Condition	Status of Indicator Light & Details	
Turn on / off	Toggle the power switch to "ON", the mod will display "aspire" for 3s.	aspire
	Toggle the power switch to "OFF", the mod will display "SHUT DOWN".	SHUT DOWN
Lock or unlock "+" & "-" buttons	Press the "+" & "-" buttons simultaneously to lock or unlock the buttons. When the "+" & "-" buttons are locked, only the fire button and power switch work.	
Lock or unlock the mod	Press fire button 3 times continuously, the mod will display "LOCKED" for 3s and enter dormant states. (Only turn on / off function allowed in this state).	LOCKED
	Press fire button 3 times continuously when the mod is locked, the mod will display "UNLOCKED" for 3s and enter the main interface.	UNLOCKED
	When charging the mod under dormant state and the screen is off 1. For the first time, press the fire button once, the mod will display "LOCKED". 2. For the first time, press "+" / "-" button once, the mod will display the charging interface. 3. Press any button again, the mod will display "LOCKED".	LOCKED
Screen brightness adjustment	Press fire button and "-" button simultaneously at the main interface to enter the screen brightness adjustment interface, then press "+" / "-" button to adjust the screen's brightness among 33 levels. How to confirm the current setting? 1. Press the fire button once 2. Wait for 3 seconds	
Battery level indicate on screen	Battery level<0%--empty bar Battery level=0-20%--one bar Battery level=21-40%--two bars Battery level=41-60%--three bars Battery level=61-80%--four bars Battery level=81-100%--five bars	

Parameters Setting:
Step 1:
Enter the main interface, the screen will display "BATTERY LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" and "PUFFS".
Step 2:
* Press fire button and "+" button simultaneously to enter the menu adjustment.
* Immediately press fire button to switch the menu adjustment from top to bottom;
* Press "+" / "-" button to select the output modes among WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, and TC-NI / TC-TI / TC-SS.
* Long press the fire button or wait 4 seconds to confirm and keep the settings.

Setting:

Mode	Adjustment range	Operation and value setting	
WATT	5-100W (Default: 5W)	Press "+" / "-" button, 0.5W up / down per adjustment	
		Long press "+" / "-" button, 1W rapid up / down	
VOLTAGE	0.5-9.0V (Default: 4.65V)	Press "+" / "-" button, 0.01V up / down per adjustment	
		Long press "+" / "-" button, 0.1V rapid up/down	
BYPASS	The mod will output the most the mod can do with the resistance of the coil on it.		
CPS	5-100W (Default: 10W)	When "CPS" flashes then press fire button to select from the P1/P2/P3/P4/P5.	
		Under P1/P2/P3/P4/P5 mode Press "+" / "-" button	0.5W up / down per adjustment
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Default: 200ºF)	Press "+" / "-" button	1ºC / 1ºF per adjustment
		Press "-" button at 100 ºC	It will switch to 600 ºF
		Press "-" button at 200 ºF	It will switch to 315 ºC
		Press "+" button at 315 ºC	It will switch to 200 ºF
		Press "+" button at 600 ºF	It will switch to 100 ºC

Note:
The mod will display "NEW ATOMIZER" only under the TC mode when the tank is connected to the mod.

Under any mode, when switching to "Puff", press "-" button, the puffs will return to the default value of 0000, and will only update present vaping puffs if you vape; press "+" button, the puffs will display the puff value of last time.

Safety Features :

Vaping Over-Time Protection (10s)	The screen will display "10S OVER TIME"
Open Circuit Protection	The screen will display "CHECK ATOMIZER"
Short Circuit Protection	The screen will display "ATOMIZER SHORT"
Low Resistance Protection	The screen will display "LOW RES"
Low Voltage Protection	The screen will display "LOW BATTERY"
Overcharge Protection	The device will stop charging
Over Heat Protection	The screen will display "TOO HOT"
Abnormal Charge Protection	The screen will display "CHECK USB"
Battery Reverse Protection	The device will stop working

Battery Installation:



Charging:

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the type-C cable	The screen will display a growing battery icon
Fully charged	The screen will be on for 10S and then shut off
The charging voltage is over 6V or lower than 4.2V	The mod will stop charging and the screen will display "CHECK USB" for 5s
If you press the fire button while charging, the battery will stop charging to ensure safety.	

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
• Non-smokers;
• Young people under the legal age;
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk.

3. CONTRAINDICATIONS
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma;
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure);
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels;
• Those taking the following medication:
* Theophylline (to treat breathing problems)
* Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
* Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion
• Vomiting
• Arrhythmias in the chest

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhand-buch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5º C / 50º C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENT-SORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1 * Huracan EX Akku
1 * Huracan Clearomizer (6.0 ml)
1 * BP Meshed Verdampferkopf 0,3 Ohm (vorinstalliert)
1 * BP Meshed Verdampferkopf 0,17 Ohm
1 * Ersatz-Glastank
1 * Ersatzteil-Set
1 * USB-Type C-Kabel
1 * Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

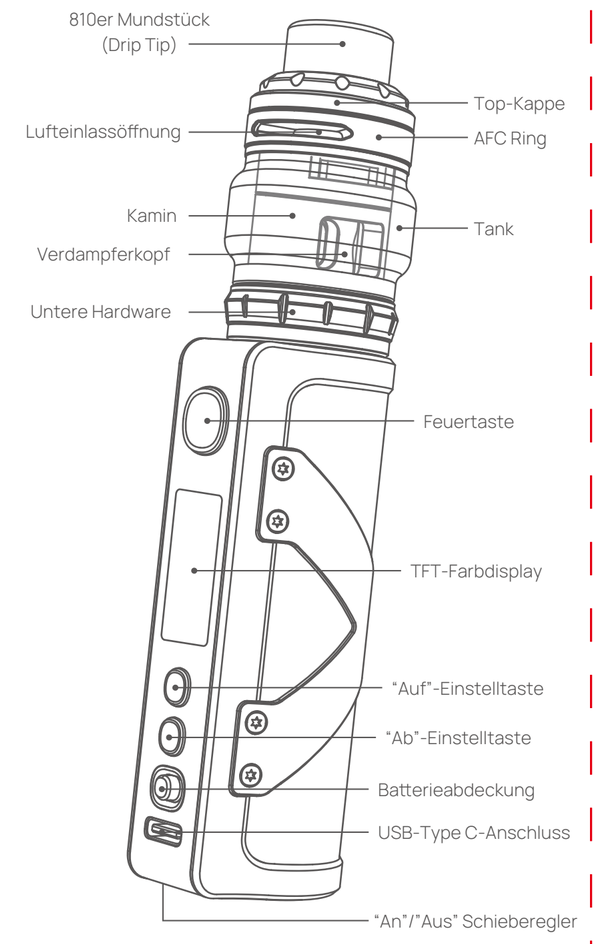

Kit-Abmessungen: 138.5*34*30 mm

Spezifikationen des Clearomizers:
Wechselbares 810er Mundstück
Tankvolumen: 6.0 ml
Top Filling-System
Luftstrom: Drehen, um den Luftstrom einzustellen
Kompatibilität der Spulen: Kompatibel mit 4 austauschbar BP verzahnte Spule
BP verzahnte Spule - 0.15Ω (60-80W)
BP Pro verzahnte Spule - 0.15Ω (80-100W)
BP verzahnte Spule - 0.17Ω (45-55W)
BP verzahnte Spule - 0.3Ω (30-40W)
NICHT unterstützt:
BP verzahnte Spule - 0.4Ω (25-35W)
BP Verdampferkopf - 0.6Ω (15-25W)
BP Verdampferkopf - 1.0Ω (10-16W)
Maße (inklusive Mundstück): Φ26*52.2 mm

Spezifikationen des Akku:
Batteriekompatibilität: Externe einzelne 18650 Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausgabemodi: WATT I VOLTAGE I BYPASS I TC I CPS
Ausgangsleistung: 5 - 100 Watt
Ausgangsspannung 0,5 – 9,0 Volt
Temperaturbereich: 100 – 315ºC I 200 – 600ºF
Widerstandsbereich: 0,08 – 3,5 Ohm
Zugzeitbegrenzung: 10 Sekunden
0,96" TFT-Farbdisplay
Ladestromstärke: Type C
Maximale Ladestromstärke: 2A
Maße: 28*34*86.5 mm

Befüllen des Tanks:
1. Schrauben Sie die Top-Kappe des Verdampfers mit festem Druck ab und entnehmen Sie diese
2. Platzieren Sie die Spitze der Liquidflasche innerhalb der Silikonmembran und befüllen Sie den Tank mit Liquid
3. Verbinden Sie abschließend die Top-Kappe abschließend wieder fest mit dem Clearomizer



Hinweis:
• Nach dem Einsetzen eines neuen Verdampferkop fes, lassen Sie den Pod/tank bitte 5 Minuten nach der Befüllung stehen, damit die Watte im Verdampferkopf ausreichend Liquid aufnehmen kann.
• Dampfen Sie den Pod/tank nicht komplett leer, sondern füllen Sie rechtzeitig Liquid nach, um das Austrocknen der Watte im Verdampferkopf oder eine Beschädigung von diesem zu vermeiden.

Installation des Verdampferkopfes:
1. Schrauben Sie die Basis des Verdampfers mit festem Druck ab und entnehmen Sie diese;
2. Ziehen Sie den gebrauchten Verdampferkopf heraus und setzen Sie einen neuen mit festem Druck ein;
3. Verbinden Sie abschließend die Verdampferbasis wieder fest mit dem Clearomizer.



Wechsel des Glastanks:
1. Schrauben Sie die Basis des Verdampfers mit festem Druck ab und entnehmen Sie diese
2. Halten Sie den Glastank fest, drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand auf die Basis des Verdampferkopfes und ziehen Sie den gebrauchten Glastank mit festem Druck ab
3. Verbinden Sie einen neuen Glastank mit dem Clearomizer
4. Verbinden Sie abschließend die Verdampferbasis wieder fest mit dem Clearomizer



Denken Sie daran, die Kondensation im Tank zu reinigen.

Instructions:

Operationen	Details	
An- bzw. Abschalten des Geräts	Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite auf "ON", das Gerät zeigt für 3 Sekunden "aspire" an	aspire
	Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite auf "OFF", das Gerät zeigt "AUSSCHALTUNG" an	SHUT DOWN
Sperren bzw. Entsperren der "Auf"-/"Ab"-Einstell- tasten	Drücken Sie die "Auf"-/"Ab"-Einstelltasten gleichzeitig, um diese zu sperren bzw. zu entsperren. Sind die Einstelltasten gesperrt, nur die Brand -Taste und der Netzschalter funktionieren.	
Sperren bzw. Entsperren des Geräts	Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal in schneller Folge, um das Gerät zu sperren. Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Meldung "LOCKED". Im Ruhezustand kann das Gerät lediglich an- oder abgeschaltet werden.	LOCKED
	Drücken Sie beim gesperrten Gerät die Feuertaste 3 Mal in schneller Folge, um das Gerät zu entsperren. Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Meldung "UNLOCKED". Das Gerät wechselt ins Hauptmenü.	UNLOCKED
	Wenn Sie den Mod im Ruhezustand aufladen und der Bildschirm ausgeschaltet ist 1. Beim ersten Mal, einmal die Feuertaste drücken, das Gerät zeigt „BLOCKIERT" an. 2. Beim ersten Mal, einmal die „+" / „-"-Taste drücken, der Mod wird die Ladeschnittstelle anzeigen. 3.Eine beliebige Taste erneut drücken und der Mod zeigt „BLOCKIERT" an.	LOCKED
Einstellung der Helligkeit des Bildschirms	Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die „-"-Taste auf der Hauptbildschirmober-fläche, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen, und drücken Sie dann die „+" / „-"-Taste, um die Helligkeit des Bildschirms in 33 Stufen einzustellen. Wie bestätigen Sie die aktuelle Einstellung? 1- Einmal die Feuertaste drücken 2. 3 Sekunden lang warten	
Anzeige des Ladestatus auf dem Display	Batteriestand < 0% -- leere Leiste Batteriestand = 0-20% -- eine Leiste Batteriestand = 21-40% -- zwei Leisten Batteriestand = 41-60% -- drei Leisten Batteriestand = 61-80% -- vier Leisten Batteriestand = 81-100% -- fünf Leisten	

Einstellen der Betriebsparameter:
Schritt 1:
Im Hauptmenü werden Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten angezeigt: "BATTERY", "LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" und "PUFFS".
Schritt 2:
* Drücken Sie die Brand-Taste und die "+"-Taste gleichzeitig, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
* Drücken Sie sofort die Taste "Brand", um die Menüeinstellung von oben nach unten zu wechseln.
* Drücken Sie die "Auf-"/"Ab"-Einstelltasten, um den Ausgabemodus festzulegen. Wählen Sie aus den Modi WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS und TC-NI/TC-TI/TC-SS.
* Drücken Sie lange auf die Brand-Taste oder warten Sie 4 Sekunden, um die Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

Einstellungen:

Ausgabe-modus	Spektrum	Bedienung und Einstellen der Werte	
WATT	5 – 100 W (voreingestellt: 5W)	Drücken Sie die Taste „+" / „-" zum Erhöhen/Verringern um 0,5W	
		Durch langes Drücken der Taste „+" / „-" erfolgt das Erhöhen/Verringern um 1 W	
VOLTAGE	0.5 – 9.0 V (voreingestellt: 4.65 V)	Drücken Sie die Taste „+" / „-" zum Erhöhen/Verringern um 0,01 V	
		Durch langes Drücken der Taste „+" / „-" erfolgt das Erhöhen/Verringern um 0,1 V	
BYPASS	Das Gerät gibt die maximale Leistung aus, die der Mod mit dem Widerstand der Spule erreichen kann.		
CPS	5 – 100 W (voreingestellt: 10 W)	Halten Sie, sobald die Anzeige "CPS" blinkt, Drücken Sie die Feuertaste, um einen der Unterpunkte P1/P2/P3/P4/P5 auszuwählen.	
		Drücken Sie die "Auf-"/"Ab"-Ein-stelltasten in einem der Unterpunkte P1/P2/P3/P4/P5	Einstellen der Leistung in Schritten zu 0,5 Watt
TC	200 – 600 ºF / 100 – 315 ºC (vorein-gestellt: 200 ºF)	Drücken Sie die "Auf-"/"Ab"-Ein-stelltasten	Einstellen der Temperatur in Schritten zu 1 ºC / 1 ºF
		Drücken Sie die "Ab"-Einstell-taste bei100 ºC	Das Gerät wechselt auf 600 ºF
		Drücken Sie die "Ab"-Einstell-taste bei 200 ºF	Das Gerät wechselt auf 315 ºC
		Drücken Sie die "Auf"-Einstell-taste bei 315 ºC	Das Gerät wechselt auf 200 ºF
		Drücken Sie die "Auf"-Einstell-taste bei 600 ºF	Das Gerät wechselt auf 100 ºC

Hinweise:
1. Das Gerät zeigt "NEUER ATOMISATOR" nur im TC-Modus an, wenn die Spule an den Mod angeschlossen ist.
2. Unabhängig vom gewählten Ausgabemodus gilt: Drücken Sie im Menüpunkt "PUFFS" die "Ab"-Einstelltaste, um den Zugzähler auf die Werkseinstellung "0000" zurückzusetzen. Die folgenden Züge werden wieder gezählt. Drücken Sie die "Auf"-Einstelltaste, um den Durchschnittswert der letzten Zeit angezeigt zu bekommen.

Schutzfunktionen:

Zugzeitbegrenzung (10 Sekunden)	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "10S OVER TIME"
Kein Verdampferkopf erkannt	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK ATOMIZER"
Schutz vor Kurzschlüssen	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "ATOMIZER SHORT"
Schutz vor geringem Widerstand	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "LOW RES"
Tiefentladungsschutz	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "LOW BATTERY"
Schutz vor Überladung	Der Ladevorgang wird automatisch beendet
Schutz vor Überhitzung	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "TOO HOT"
Schutz vor abnormaler Ladung	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB"
Verpolungsschutz	Das Gerät arbeitet nicht, wenn die Akkuzellen falsch herum eingesetzt wurden

Installation der Akkuzelle:

Aufladen des Geräts:

maximale Ladestromstärke	2A
empfohlene Ladespannung	5V
Anschluss des USB-Type C-Kabels	Auf dem Display wird ein rollierendes Batteriesymbol angezeigt
Akku vollständig geladen	Die Display leuchtet für 10 Sekunden und erlischt danach
Ladespannung liegt über 6 oder unter 4,2 Volt	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB". Das Gerät beendet den Ladevorgang
Wird während des Ladevorgangs die Feuertaste gedrückt, so beendet das Gerät aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang automatisch	

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUID
Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter;
• Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird;

3. KONTRAINDIKATIONEN
• Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma;
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann;
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen;
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase
• Erbrechen
• Arrhythmien in der Brust
• Abnormaler Herzschlag

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5 ºC / 50 ºC).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SECURITÉ D'ELIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu :
1 * Appareil Huracan EX
1 * Atomiseur Huracan (6.0 ml)
1 * Résistance meshed BP 0.3Ω (préinstallé)
1 * Résistance meshed BP 0.17Ω
1 * Tube en verre de rechange
1 * Jeu de joint torique
1 * Cable Type-C
1 * Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée :

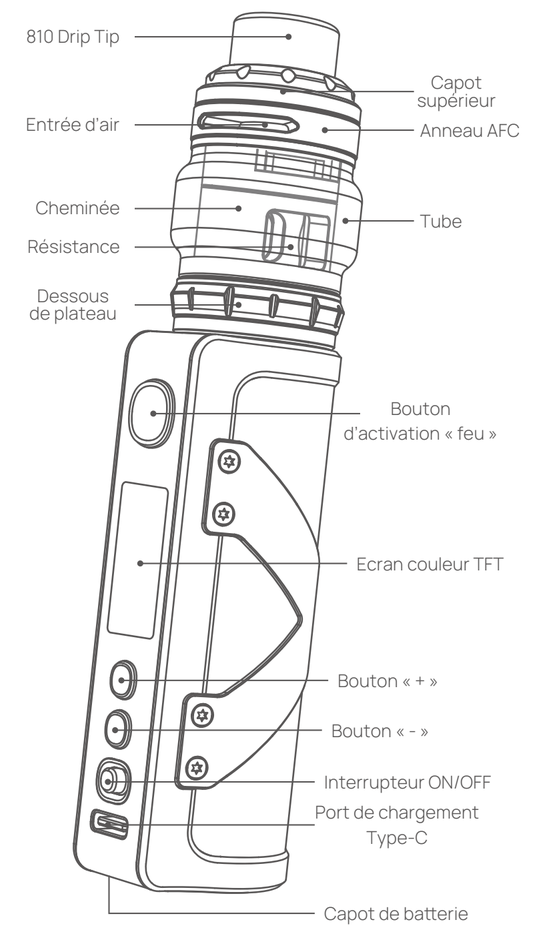

Dimensions du kit : 138.5*34*30 mm

Caractéristique de l'atomiseur :
Drip tip remplaçable 810
Capacité de l'atomiseur : 6.0 ml
Remplissage du e-liquide : Remplissage supérieur par dévissage
Flux d'air : Ajustage du flux d'air par rotation
Résistance compatible : 4 remplaçable BP résistance meshed compatible
Résistance Meshed BP - 0.15Ω (60-80W)
Résistance Meshed BP - 0.17Ω (45-55W)
Résistance Meshed BP - 0.3Ω (30-40W)
Résistance Meshed BP Pro - 0.15Ω (80-100W)
NE Supporte PAS:
Résistance Meshed BP - 0.4Ω (25-35W)
Résistance BP - 0.6Ω (15-25W)
Résistance BP - 1.0Ω (10-16W)
Dimensions (Drip tip inclus) : Φ26*52.2 mm

Caractéristique du Mod :
Batterie compatible : Batterie externe 18650 (batterie non incluse)
Mode de sorties : WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Plage de puissance : 5-100W
Plage de tension : 0.5-9.0V
Température ajustable : 200-600 ºF / 100-315 ºC
Résistance supportée : 0.08-3.5Ω
Temps de vapotage continue : 10s
Ecran couleur TFT 0.96"
Chargement : Type-C
Courant de charge maximum : 2A
Dimensions du Mod : 28*34*86.5 mm

Remplissage du pod :
1. Retirez la partie supérieure en la dévissant fermement;
2. Placez la bouteille de e-liquide par le trou en silicone et pressez pour ajouter le e-liquide;
3. Revissez firmament la partie supérieure.



Remarque :
• Après installation d'une nouvelle résistance, attendez 5 minutes pour que le coton soit imbibé de liquide avant de l'utiliser.
• Ne laissez pas l'atomiseur devenir complètement vide. Remplissez le pour éviter de bruler et d'endommager la résistance.

Remplacement de la résistance :
1. Dévissez pour retirer le plateau inférieur avec force;
2. Retirez la résistance usée avec force et pressez fermement une nouvelle résistance pour l'installer;
3. Revissez fermement le plateau inférieur.



Remplacement du tube en verre :
1. Dévissez le plateau inférieur avec force;
2. Tenez le tube en verre, à l'aide de votre pouce de l'autre main poussez le tube en verre usage avec force;
3. Poussez le nouveau tube dans le réservoir;
4. Revissez fermement le plateau inférieur à sa place.



Pensez à nettoyer la condensation dans l'atomiseur.



Instructions :

Appareil	Statut du voyant et détail	
Allumer / Eteindre	Basculez l'interrupteur d'alimentation inférieur sur "ON", l'appareil affichera "aspire" pendant 3 secondes	aspire
	Basculez l'interrupteur d'alimentation inférieur sur "OFF", l'appareil affichera " SHUT DOWN "	SHUT DOWN
Verrouillage ou déverrouillage boutons « + » et « - »	Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour verrouiller ou déverrouiller les boutons. Lorsque les boutons "+" et "-" sont verrouillés, seul le bouton d'activation « feu » et l'interrupteur fonctionne.	
Verrouillage ou déverrouillage de l'appareil	Appuyez sur le bouton d'activation « feu » 3 fois en continu, l'appareil affichera "LOCKED" pendant 3S et entrera en état de veille. (Seule la fonction marche/arrêt est autorisée dans cet état)	LOCKED
	Appuyez sur le bouton d'activation « feu » 3 fois en continu lorsque l'appareil est verrouillé, l'appareil affichera « UNLOCKED » pendant 3S et entrera dans l'interface principale	UNLOCKED
	Lors du chargement du mod en état de veille et que l'écran est éteint 1. Pour la première fois, appuyez une fois sur le bouton d'activation « feu », le mod affichera « LOCKED ». 2. Pour la première fois, appuyez une fois sur le bouton « + » / « - », le mod affichera l'interface de chargement. Appuyez à nouveau sur n'importe quel bouton, le mod affichera « LOCKED ».	LOCKED
Réglage de la luminosité de l'écran	Appuyez simultanément sur le bouton Fire et le bouton « - » sur l'interface principale pour accéder à l'interface de réglage de la luminosité de l'écran, puis appuyez sur le bouton « + » / « - » pour régler la luminosité de l'écran parmi 33 niveaux. Comment confirmer le réglage actuel ? 1. Appuyez une fois sur le bouton d'activation « feu » 2. Attendez 3 secondes	
Niveau de batterie indiqué sur l'écran	Tension < 3.3V (0%) --- niveau vide ; 3.3V ≤ Tension < 3.5V (0-20%) --- niveau un ; 3.5V ≤ Tension < 3.75V (21-40%) --- niveau deux ; 3.75V ≤ Tension < 3.9V (41-60%) --- niveau trois ; 3.9V ≤ Tension < 4.05V (61-80%) --- niveau quatre ; 4.05V ≤ Tension ≤ 4.2V(81-100%) --- niveau cinq.	

Réglage des paramètres :
Etape 1 :
Entrez dans l'interface principale, l'écran affichera « NIVEAU DE BATTERIE », « MODE », « WATTAGE », « TENSION », « COURANT », « RESISTANCE » et « PUFF » ;
Etape 2 :
* Appuyez sur le bouton d'activation "feu" et le bouton « + » simultanément pour entrer dans le menu de l'interface.
* Appuyez immédiatement sur le bouton « feu » pour basculer le réglage du menu de haut en bas .
*Appuyez sur le bouton "+"/ "-" pour basculer entre les modes WATT, TENSION, BYPASS, CPS et TC-NI/TC-TI/TC-SS.
* Appuyez longuement sur le bouton « feu » ou attendez 4 secondes pour confirmer et conserver les paramètres.

Setting :

Mode	Plage d'ajustement	Fonctionnement et réglage de la valeur	
WATT	5-100W (Défaut : 5W)	Appuyez sur les boutons "+"/"-", ajustement de 0.5W haut/bas	
		Appuyez longuement sur le bouton «+»/«-», ajustement rapide par palier de 1 W haut/bas	
VOLTAGE	0.5-9.0V (Défaut : 4.65V)	Appuyez sur les boutons "+"/"-", ajustement de 0.01V haut/bas	
		Appuyez longuement sur le bouton «+» / «-», ajustement rapide par palier de 0.1V haut/bas	
BYPASS	L'appareil produira le maximum de puissance que la résistance en place accepte.		
CPS	5-100W (Défaut : 10W)	Quand "CPS" clignote puis appuyez sur le bouton « M » pour sélectionner entre P1/P2/P3/P4/P5.	
		Sous les modes P1/P2/P3/P4/P5 Appuyez sur les boutons "+"/"-"	Ajustement de 0.5W haut/bas
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Défaut : 200 ºF)	Appuyez sur les boutons "+"/"-"	Ajustement par 1 ºC / 1 ºF
		Appuyez sur le bouton "-" à 100 ºC	Il passera à 600 ºF
		Appuyez sur le bouton "-" à 200 ºF	Il passera à 315 ºC
		Appuyez sur le bouton "+" 315 ºC	Il passera à 200 ºF
		Appuyez sur le bouton "+" 600 ºF	Il passera à 100 ºC

Remarque :
1. l'appareil affichera « NEW ATOMIZER » uniquement en mode TC lorsque l'atomiseur est connectée sur le mod.

2. Dans n'importe quel mode, lorsque vous passez à "Puff", appuyez sur le bouton "-", les compteurs des bouffées reviendront à la valeur par défaut 0000 et le nombre se mettra à jour avec les bouffées de vapotage actuelles si vous vapotez ; appuyez sur le bouton « + », les bouffées afficheront la dernière valeur de bouffée.

Dispositif de sécurité :

Vapotage continue au-dessus de la protection (10s)	L'écran affichera "10S OVER TIME"
Protection contre les circuits ouvert	L'écran affichera "CHECK ATOMIZER"
Protection contre les courts-circuits	L'écran affichera "ATOMIZER SHORT"
Protection contre faible résistance	L'écran affichera "LOW RES"
Protection contre la basse tension	L'écran affichera "LOW BATTERY"
Protection contre la surcharge	L'appareil arrêtera de se charger
Protection contre la surchauffe	L'écran affichera "TOO HOT"
Protection contre charge anormal	L'écran affichera "CHECK USB"
Protection de la batterie inversée	L'appareil arrêtera de se charger

Installation de la batterie :

Chargement :

Courant de charge maximum	2A
Voltage de charge recommandé	5V
Connectez le câble de chargement type-C	L'écran affichera une icône avec une batterie croissante
Chargement complet	L'écran restera allumé pendant 10sec et s'éteindra
La tension de charge est supérieure à 6 V ou inférieure à 4,2 V	L'appareil arrêtera de se charger et l'écran affichera « CHECK USB »
Si vous appuyez sur le bouton d'activation « feu » pendant la charge, la batterie s'arrêtera de se charger pour assurer la sécurité	

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal ;
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel ;

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension) ;
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants ;
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
* Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
* Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement ;
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale
• Vomissements
• Arythmies dans la poitrine
• Battements cardiaques anormaux

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μεταχείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή ατμισμού, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5º C / 50º C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε άσκοπη χρήση, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμισμού κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να τα αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχίσουν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα:
1 * Mod Huracan EX
1 * Ατμοποιητής Huracan (6.0 ml)
1 * Κεφαλή με πλέγμα BP Meshed 0.3Ω (εγκατεστημένη)
1 * Κεφαλή με πλέγμα BP Meshed 0.17Ω
1 * Εφεδρική γυάλινη δεξαμενή
1 * Πακέτο δακτυλίους τύπου O
1 * Καλώδιο Type-C
1 * Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων:

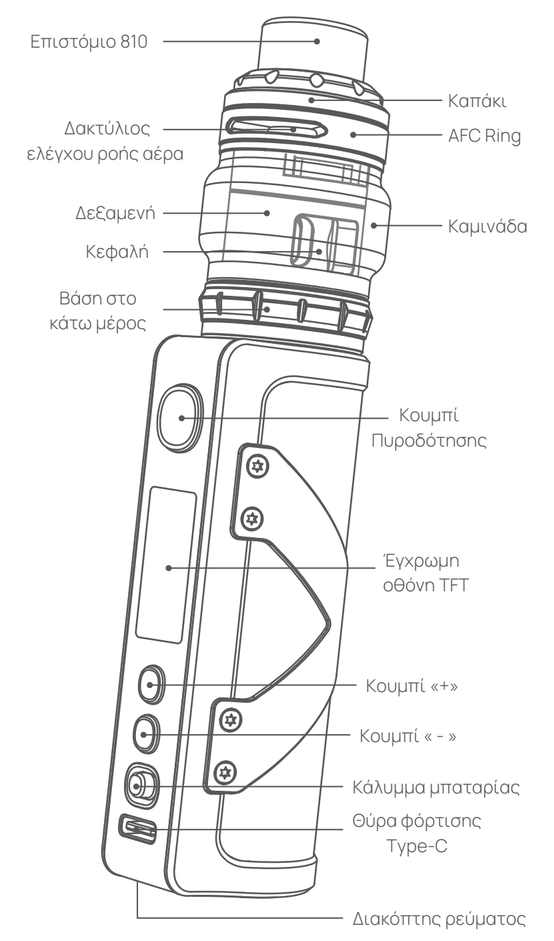

Διαστάσεις κιτ: 138.5*34*30 mm

Χαρακτηριστικά του ατμοποιητή:
Επιστόμιο 810 που αντικαθίσταται
Χωρητικότητα του ατμοποιητή: 6.0 ml
Αναπλήρωση από πάνω
Ροή αέρα: Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα
Συμβατότητα αντιστάσεων: 4 Ανταλλακτικές αντιστάσεις Meshed BP
BP Meshed Coil - 0.15Ω (60-80W)
BP Pro Meshed Coil - 0.15Ω (80-100W)
BP Meshed Coil - 0.17Ω (45-55W)
BP Meshed Coil - 0.3Ω (30-40W)
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ:
BP Meshed Coil - 0.4Ω (25-35W)
BP Coil - 0.6Ω (15-25W)
BP Coil - 1.0Ω (10-16W)
Διαστάσεις (μαζί με το επιστόμιο): Φ26*52.2 mm

Προδιαγραφές του Συσκευή:
Συμβατότητα μπαταρίας: Εξωτερική μονή μπαταρία 18650 (Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)
Τρόποι λειτουργίας: WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Ισχύς λειτουργίας (wattage): 5-100W
Τάση λειτουργίας (voltage): 0.5-9.0V
Ρυθμιζόμενο θερμοκρασία: 200-600 ℉ / 100-315 ℃
Υποστηριζόμενη αντίσταση: 0.08-3.5Ω
Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα
Έγχρωμη οθόνη TFT 0.96"
Φόρτιση: Type-C
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2A
Διαστάσεις του Mod: 28*34*86.5 mm

Αναπλήρωση δεξαμενής:
1. Απομακρύνετε το καπάκι ξεβιδώνοντάς το με δύναμη.
2. Τοποθετήστε το δοχείο αναπλήρωσης μέσα στην οπή από σιλικόνη και πιέστε το για να προσθέσετε υγρό.
3. Ξαναβιδώστε με δύναμη το καπάκι στη θέση του.

Σημειώσεις:
• Κατά την εγκατάσταση ενός νέου αντιστάσεων, αφήστε τον ατμοποιητή να σταθεί για 5 λεπτά μετά τη γέμιση, ώστε ο βαμβάκι να εμποτιστεί με το υγρό πριν από τη χρήση.
• Μην αφήνετε τον ατμοποιητή να γίνει εντελώς άδειος. Ξαναγεμίστε τον ατμοποιητή για να αποφευχθεί η ξηρή καύση ή η ζημιά στο αντίσταση.

Εγκατάσταση κεφαλής:
1. Ξεβιδώστε με δύναμη για να απομακρύνετε τη βάση στησίματος στο κάτω μέρος.
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη χρησιμοποιημένη κεφαλή και σπρώξτε την καινούρια για να μπει σωστά στη θέση της.
3. Ξαναβιδώστε καλά τη βάση στησίματος στη θέση της.

Αντικατάσταση της δεξαμενής:
1. Ξεβιδώστε με δύναμη για να απομακρύνετε τη βάση στησίματος στο κάτω μέρος.
2. Κρατήστε τη γυάλινη δεξαμενή, τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού πάνω στην κεφαλή και τραβήξτε προς τα έξω τη δεξαμενή με αρκετή δύναμη.
3. Σπρώξτε την καινούρια γυάλινη δεξαμενή στον ατμοποιητή.
4. Ξαναβιδώστε γερά τη βάση στησίματος στη θέση της.



Θυμηθείτε να καθαρίσετε τυχόν υγρασία στο εσωτερικό της βάσης του ατμοποιητή εκεί που κάνει επαφή η αντίσταση, καθώς και τυχόν υγρασία στο εσωτερικό του επιστομίου.



Οδηγίες:

Λειτουργίες	Λεπτομέρειες	
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος στο "ON", η συσκευή θα εμφανίσει "aspire" για 3 δευτερόλεπτα	aspire
	Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος στο "OFF", η συσκευή θα εμφανίσει "SHUT DOWN"	SHUT DOWN
Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα των κουμπιών "+"και"-"	Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-"για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Όταν τα κουμπιά "+" και "-"είναι κλειδωμένα λειτουργούν μόνο το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής και ο διακόπτης λειτουργίας	
Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα της συσκευής	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές συνεχόμενα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα"LOCKED"(κλείδωμα) για 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση ανενεργή. (Μόνο η λειτουργία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτή την κατάσταση)	LOCKED
	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές συνεχόμενα όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UNLOCKED"(Ξεκλείδωμα) για 3 δευτερόλεπτα και θα εισέλθει στο κεντρικό μενού.	UNLOCKED
	Κατά τη φόρτιση του συσκευής σε κατάσταση αδράνειας και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη 1. Για πρώτη φορά, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά, η συσκευή θα εμφανίσει "ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ" - " LOCKED". 2. Για πρώτη φορά, πατήστε το κουμπί "+" / "-" μία φορά, το mod θα εμφανίσει την οθόνη φόρτισης. 3. Πατήστε ξανά οποιοδήποτε κουμπί, το mod θα εμφανίσει "ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ" - "LOCKED".	LOCKED
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί "-" στην αρχική οθόνη για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "+" / "-" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μεταξύ 33 επιπέδων. Πώς να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ρύθμιση; 1.1.Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά 2.Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα	
Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη	Επίπεδο μπαταρίας < 0% -- κενή μπάρα Επίπεδο μπαταρίας = 0-20% -- μια μπάρα Επίπεδο μπαταρίας = 21-40% -- δύο μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 41-60% -- τρεις μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 61-80% -- τέσσερις μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 81-100% -- πέντε μπάρες	

Ρυθμίσεις παραμέτρων:
Βήμα 1:
Μόλις εισέλθετε στο κεντρικό μενού, στην οθόνη θα εμφανιστούν"BATTERY LEVEL"(ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ),"-MODE"(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), "WATTAGE"(ΒΑΤ), "VOLTAGE"(ΒΟΛΤ), "CURRENT"(ΡΕΥΜΑ), "RESISTANCE"(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) και"PUFFS"(ΤΖΟΥΡΕΣ);
Βήμα 2:
* Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί πυρκαγιάς και το κουμπί «+» για να εισέλθετε στη ρύθμιση του μενού.
* Πατήστε αμέσως το κουμπί ενεργοποίησης για να αλλάξετε τη ρύθμιση του μενού από πάνω προς τα κάτω.
* Πιέστε το κουμπί"+"/ "-"για να προσαρμόσετε τη λειτουργία WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, και TC-NI/ TC-TI/TC-SS.
* Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης ή περιμένετε 4 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε και να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση:

Λειτου-ργία	Εύρος προσαρμογής	Λειτουργία και ρύθμιση τιμής	
WATT	5-100W (Προεπιλογή: 5W)	Πατήστε το κουμπί "+" / "-", 0,5 W πάνω / κάτω ανά ρύθμιση	
		Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «+» ή «-», 1 W γρήγορα πάνω/κάτω	
VOLTAGE	0.5-9.0V (Προεπιλογή: 4.65V)	Πατήστε το κουμπί "+" / "-", 0,01 V πάνω / κάτω ανά ρύθμιση	
		Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «+» ή «-», 0,1V γρήγορα πάνω/κάτω	
BYPASS	Η συσκευή θα λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ του mod ανάλογα με την αντίσταση που χρησιμοποιείται.		
CPS	5-100W (Προεπιλογή: 10W)	όταν αναβοσβήσει το "CPS"πιέστε το κουμπί λειτουργίαςγια να επιλέξετε μεταξύ των P1/P2/P3/P4/P5.	
		Στη λειτουργία P1/P2/P3/P4/P5 Πιέστε το κουμπί "+"/"-"	0.5W πάνω/κάτω ανά προσαρμογή
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Προεπιλογή: 200 ºF)	Πιέστε το κουμπί "+"/"-"	1 ºC / 1 ºF ανά προσαρμογή
		Πιέστε το κουμπί "-" στους 100 ºC	Θα αλλάξει σε 600 ºF
		Πιέστε το κουμπί "-"στους200 ºF	Θα αλλάξει σε 315 ºC
		Πιέστε το κουμπί "+" στους 315 ºC	Θα αλλάξει σε 200 ºF
		Πιέστε το κουμπί "+"στους 600 ºF	Θα αλλάξει σε 100 ºC

Χρήσιμη υπόδειξη:
1. Η συσκευή θα εμφανίζει "NEW ATOMIZER" μόνο στη λειτουργία TC όταν η αντίσταση τοποθετηθεί στο mod.
2. Υπό οποιαδήποτε λειτουργία, όταν αλλάζετε στο "Puff" (τζούρες), αν πιέσετε το κουμπί "-" , ο αριθμός θα επιστρέψει στην τιμή προεπιλογής 0000 και θα ενημερωθεί με τον τρέχον αριθμό όταν ατμίσετε ξανά. Πιέζοντας το κουμπί "+", η ένδειξη "Puff" εμφανίζει τον αριθμό τζουρών της τελευταίας χρήσης.

Λειτουργίες προστασίας:

Προστασία από υπερβολική συνεχή χρήση (10 δευτερόλεπτα)	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "10S OVER TIME"
Προστασία από ανοιχτό κύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK ATOMIZER" (Ελέγξτε τον ατμοποιητή)
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ATOMIZER SHORT" (Βραχυκύκλωμα στον ατμοποιητή)
Προστασία χαμηλής αντίστασης	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW RES"
Προστασία από χαμηλή τάση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW BATTERY" (Χαμηλή μπαταρία)
Προστασία από υπερφόρτιση	Η συσκευή σταματάει τη φόρτιση
Προστασία από υπερθέρμανση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "TOO HOT" (Υπερβολικά θερμό)
Προστασία από ανάποδη τοποθέτηση της μπαταρίας	Η συσκευή δεν θα λειτουργεί
Προστασία από ανάποδη τοποθέτηση της μπαταρίας	Η συσκευή δεν θα λειτουργεί

Εγκατάσταση μπαταρίας:

Φόρτιση:

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Συνδέστε το καλώδιο Type-C	Στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας να γεμίζει
Πλήρης φόρτιση	Η οθόνη παραμένει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει
Η τάση φόρτισης είναι πάνω από 6V ή κάτω από 4.2V	Η συσκευή θα διακόψει τη φόρτιση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "CHECK USB"
Εάν πιέσετε το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία θα σταματήσει να φορτίζεται για λόγους ασφαλείας.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

1. ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται σε:
• Μη-καπνιστές
• Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
• Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού.

3. Αντενδείξεις
• Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
• Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
• Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
• Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή:
*Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
*Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
*Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνεύσετε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
• Τάση λιποθυμίας
• Ναυτία (τάση για εμετό)
• Πονοκέφαλος
• Βήχας
• Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
• Ζαλάδα
• Αδιαθεσία στομάχου
• Λόξυγκας
• Ρινική συμφόρηση
• Εμετό
• Αρρυθμίες στο στήθος
• Μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5º C / 50º C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalenta-miento o lesiones.

Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.
En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse con el e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en periodo de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

contenido:
1 * Mod Huracan EX
1 * Tanque Huracan (6.0 ml)
1 * Resistencia de malla BP 0.3Ω (Preinstalada)
1 * Resistencia de malla BP 0.17Ω
1 * Tubo de vidrio de repuesto
1 * Paquete de anillas tóricas
1 * Cable tipo C
1 * Manual del usuario

Vista de componentes:

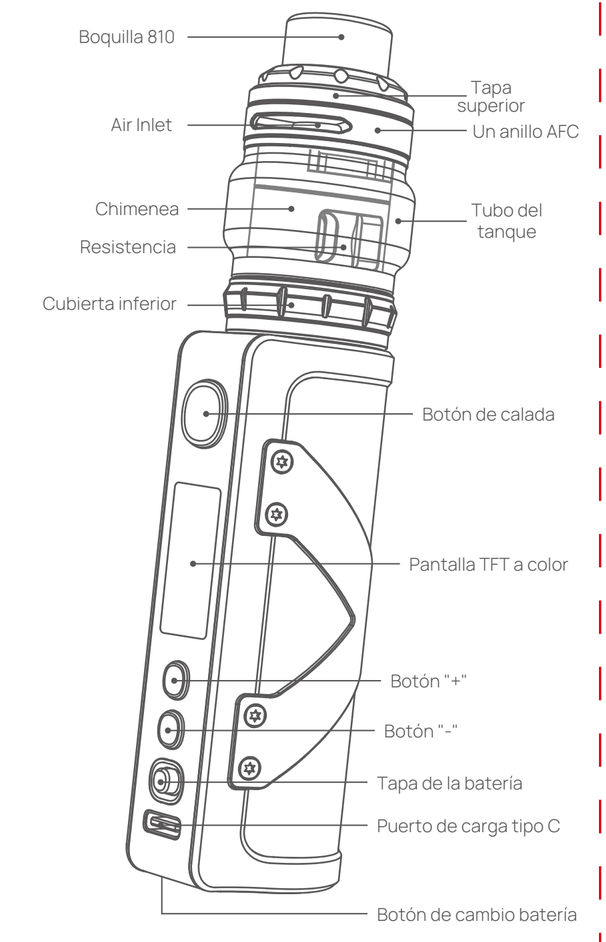

Dimensiones del kit: 138.5*34*30 mm

Características del tanque:
Boquilla 810 reemplazable
Capacidad del tanque: 6.0 ml
Relleno superior
Flujo de aire: Girar para ajustar el flujo de aire
Compatibilidad de la bobina: Compatible con 4 bobinas de malla BP reemplazables
Resistencia de malla BP - 0.15Ω (60-80W)
Resistencia de malla BP Pro - 0.15Ω (80-100W)
Resistencia de malla BP - 0.17Ω (45-55W)
Resistencia de malla BP - 0.3Ω (30-40W)
NO Soporta:
Resistencia de malla BP - 0.4Ω (25-35W)
Resistencia de BP - 0.6Ω (15-25W)
Resistencia de BP - 1.0Ω (10-16W)
Dimensiones (incluida la boquilla): Φ26*52.2 mm

Especificaciones del dispositivo:
Compatibilidad de la batería: batería externa única 18650 (batería no incluida)
Modos de salida: WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Rango de potencia de salida: 5-100 W
Rango de voltaje de salida: 0.5-9.0 V
Rango de temperatura ajustable: 200-600 ºF / 100-315 ºC
Resistencia soportada: 0.08-3.5Ω
Tiempo de calada continua: 10s
Pantalla TFT a color de 0,96"
Carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 2A
Dimensiones del mod: 28*34*86.5 mm

Llenado del tanque:
1. Retire la tapa superior desenroscándola firmemente
2. Coloque la botella de e-líquido en el orificio de llenado y apriete para agregar e-líquido
3. Atornille firmemente la tapa superior



Nota:
• Cuando utilice una resistencia nueva, deje reposar el pod/tank durante 5 minutos después del llenado par que el algodón pueda saturarse con e-líquido antes de su uso.
• No deje que la cápsula quede completamente vacía. Rellene el pod/tank para evitar quemarla en seco o dañar la resistencia.

Instalación de la resistencia:
1. Desenrosque para quitar la cubierta inferior
2. Tire de la resistencia usada con fuerza y empuje la nueva con firmeza
3. Atornille la cubierta inferior de nuevo



Reemplazo del tubo del tanque:
1. Retire la cubierta inferior desenroscándola firmemente
2. Reemplace el tubo del tanque usado por uno nuevo
3. Vuelva a enroscar el hardware inferior en el tanque



Recuerde limpiar la condensación en el tanque.



Instrucciones:

Operaciones	Detalles	
Encender/apagar	Alternar el interruptor de encendido en la parte inferior a "ENCENDIDO", el dispositivo mostrará "aspirar" durante 3s	aspire
	Alternar el interruptor de encendido en la parte inferior a "APAGADO", el dispositivo mostrará "DESCONECTAR"	SHUT DOWN
Bloquear o desbloquear botones "+" y "-"	Presione el botón "+" y "-" simultáneamente para bloquear o desbloquear los botones. Cuando el botón "+" y "-" están bloqueados, sólo funcionan el botón de disparo y el interruptor de encendido.	
Bloquear o desbloquear el dispositivo	Presione botón de calada 3 veces continuamente, el dispositivo mostrará "LOCKED" durante 3s y entrará en estado inactivo. (Sólo encendido o apagado es posible en este estado)	LOCKED
	Presione botón de calada 3 veces continuamente cuando el dispositivo esté bloqueado, el dispositivo mostrará " UNLOCKED " durante 3s e ingresará a la interfaz principal.	UNLOCKED
	Cuando se carga el mod en estado latente y la pantalla está apagada 1.Por primera vez, pulse el botón de disparo una vez, el dispositivo mostrará "BLOQUEADO". 2.Por primera vez, pulse una vez el botón "+" / "-", el mod mostrará la interfaz de carga. 3.Pulse cualquier botón de nuevo, el mod mostrará "BLOQUEADO".	LOCKED
Ajuste del brillo de la pantalla	Pulse simultáneamente el botón de disparo y el botón "-" en la interfaz principal para acceder a la interfaz de ajuste del brillo de la pantalla, luego pulse el botón "+" / "-" para ajustar el brillo de la pantalla entre 33 niveles. ¿Cómo confirmar el ajuste actual? 1.Pulse el botón de disparo una vez 2.Espere 3 segundos	
Nivel de batería indicar en pantalla	Nivel de batería < 0% -- barra vacía Nivel de batería = 0-20% -- una barra Nivel de batería = 21-40% -- dos barras Nivel de batería = 41-60% -- tres barras Nivel de batería = 61-80% -- cuatro barras Nivel de batería = 81-100% -- cinco barras	

Configuración de parámetros:
Paso 1:
Entre a la interfaz principal, la pantalla mostrará "BATTERY LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" y "PUFFS";
Paso 2:
* Pulse el botón de disparo y el botón "+" simultáneamente para entrar en el ajuste del menú.
* Pulse inmediatamente el botón de disparo para cambiar el ajuste del menú de arriba a abajo.
* Presione el botón "+" / "-" para cambiar el modo entre WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS y TC-NI / TC-TI / TC-SS.
* Pulse prolongadamente el botón de disparo o espere 4 segundos para confirmar y mantener los ajustes.

Ajuste:

Modo	Rango de ajuste	Operación y ajuste de valores	
WATT	5-100W (Valor predeterminado: 5W)	Presiona el botón "+" / "-" para aumentar / disminuir 0,5W por ajuste.	
		Mantén presionado el botón "+" / "-" para un rápido aumento / disminución de 1W.	
VOLTAGE	0.5-9.0V (Valor predeterminado: 4.65V)	Presiona el botón "+" / "-" para un ajuste de 0.01V hacia arriba / abajo por cada ajuste.	
		Mantén presionado el botón "+" / "-" para un rápido aumento / disminución de 0.1V.	
BYPASS	El dispositivo emitirá lo máximo que el mod. puede hacer con la resistencia de la bobina en él.		
CPS	5-100W (Valor predeterminado : 10W)	Cuando "CPS" parpadee y luego presione el botón de calada para seleccionar entre el P1 / P2 / P3 / P4 / P5.	
		En modo P1/P2/P3/P4/P5 Pulse el botón "+"/"-"	0.5W arriba/abajo por ajuste
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Valor predeterminado: 200ºF)	Pulse el botón "+"/"-"	1ºC / 1ºF por ajuste
		Pulse el botón "-" a 100 ºC	Cambiará a 600 ºF
		Presione el botón "-" a 200 ºF	Cambiará a 315 ºC
		Pulse el botón "+" a 315 ºC	Cambiará a 200 ºF
		Presione el botón "+" a 600 ºF	Cambiará a 100 ºC

Nota:
1.El dispositivo mostrará "NUEVO ATOMIZADOR" sólo en el modo TC cuando la bobina esté conectada al mod.

2.En cualquier modo, al cambiar a "Puff", presione el botón "-", las caladas volverán al valor predeterminado de "0000" y sólo actualizarán las caladas de vapeo presentes si vapea; presione el botón "+", las caladas mostrarán el valor de la inhalación de la última vez.

Características de seguridad:

Protección contra el tiempo de vapeo (10s)	La pantalla mostrará "10S OVER TIME"
Protección de circuito abierto	La pantalla mostrará "CHECK ATOMIZER"
Protección contra cortocircuitos	La pantalla mostrará " ATOMIZER SHORT "
Protección de baja resistencia	La pantalla mostrará " LOW RES "
Protección de bajo voltaje	La pantalla mostrará " LOW BATTERY "
Protección contra sobrecargas	El dispositivo dejará de cargarse
Protección contra el calor	La pantalla mostrará " TOO HOT "
Protección inversa de la batería	El dispositivo no emitirá
Protección inversa de la batería	El dispositivo no emitirá

Instalación de la batería:



Carga:

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
Conecte el cable tipo C	La pantalla mostrará un icono de batería creciente
Totalmente cargado	La pantalla estará encendida durante 10s y luego se apagará
El voltaje de carga es superior a 6V o inferior a 4.2V	El dispositivo dejará de cargarse y la pantalla mostrará "CHECK USB"
Si presiona el botón de calada mientras se carga, la batería dejará de cargarse para garantizar la seguridad	

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA
Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.

No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad;
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna;

3. CONTRAINDICACIONES
• Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma;
• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
• Quienes toman la siguiente medicación:
* Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
* Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
* Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Debilidad;
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal
• Vómitos
• Arritmias en el pecho.
• Latidos cardíacos anormales

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5º C / 50 º C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.

Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.

In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het gebruikt onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeden worden om een lege pod te gebruiken. Laat de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu; lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product; als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud:
1 * Huracan EX Apparaat
1 * Huracan Clearomizer (6.0 ml)
1 * BP Meshed Coil 0.3Ω (Voorgeïnstalleerd)
1 * BP Meshed Coil 0.17Ω
1 * Reserve glazen buisje
1 * zakje met O-vormige ringen
1 * Type-C Kabel
1 * Gebruikershandleiding

Aanwezige componenten:

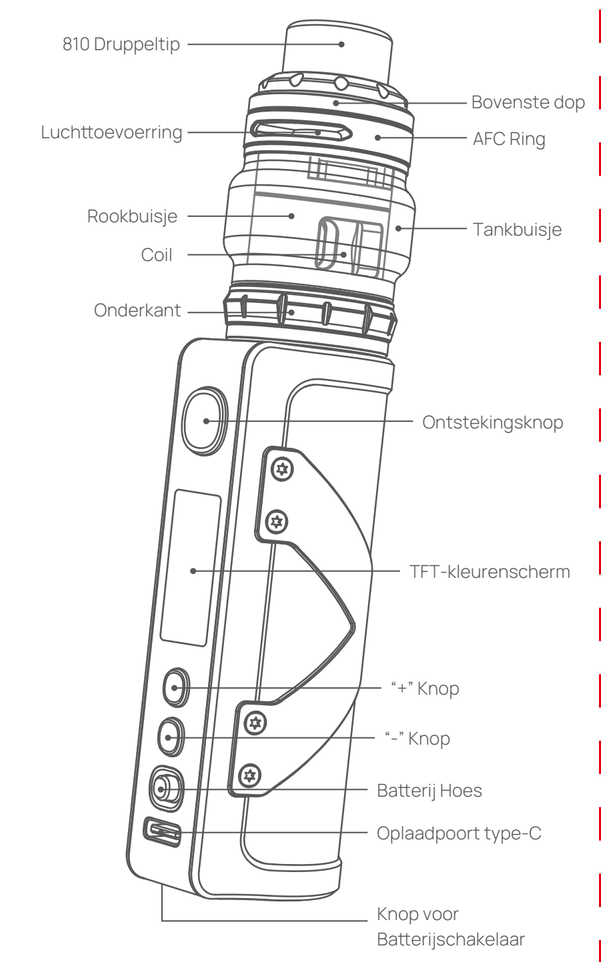

Afmetingen kit: 138.5*34*30 mm

Kenmerken van het tankje:
810 vervangbare druppeltip
Inhoud tankje: 6,0 ml
Vulsysteem bovenkant
Luchtstroom: Draaien om de luchtstroom aan te passen
Compatibiliteit Spiraal: 4 Vervangbare BP mesh coils compatibel
BP Meshed Coil - 0.15Ω (60-80W)
BP Pro Meshed Coil - 0.15Ω (80-100W)
BP Meshed Coil - 0.3Ω (30-40W)
BP Meshed Coil - 0.17Ω (45-55W)
NIET ondersteund:
BP Meshed Coil - 0.4Ω (25-35W)
BP Coil - 0.6Ω (15-25W)
BP Coil - 1.0Ω (10-16W)
Afmetingen (inclusief druppeltip): Φ26*52.2 mm

Specificaties apparaat:
Batterijcompatibiliteit: Externe enkele 18650 batterij (batterij niet inbegrepen)
Outputmodi: WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Outputvermogensbereik: 5 -100W
Outputspanningsbereik: 0,5-9,0V
Instelbaar temperatuurbereik: 200-600 ℉ /100-315 ℃
Ondersteunde weerstand: 0.08-3,5Ω
Continue brandtijd: 10 seconden
0,96" TFT-kleurenscherm
Oplader: Type-C
Maximale stroom bij opladen: 2A
Afmetingen apparaat: 28*34*86.5 mm

Het vullen van het tankje:
1. Verwijder de bovenkant door deze stevig los te schroeven
2. Plaats het flesje met de e-vloeistof in het siliconen vulgaatje en knijp er wat in om de e-vloeistof toe te kunnen voegen
3. Schroef de bovenkant daarna weer stevig vast

Opmerking:
• Wanneer u een nieuwe coil gebruikt, laat de POD/TANK 5 minuten staan na het vullen zodat het katoen de liquid kan opnemen alvorens gebruik.
• Lat de POD/TANK niet geheel leeg raken. Vul de POD/TANK bijtijds om droge hits en schade te voorkomen.

Het installeren van de coil:
1. Zet wat kracht om de onderkant los te kunnen schroeven en deze te verwijderen
2. Trek de gebruikte coil met wat kracht naar buiten en druk de nieuwe er stevig in
3. Schroef daarna d onderkant weer stevig Vast



Vervanging van het tankbuisje:
1. Verwijder de onderkant door deze stevig los te schroeven
2. Houd het glazen buisj vast, plaats de duim van de andere hand op de coil en duw het gebruikte glazen buisje met wat kracht naar buiten
3. Duw het nieuwe glazen buisje in het tankje
4. Schroef de onderkant daarna weer stevig vast



Denk eraan om de tank te reinigen om condensatie te verwijderen.



Aanwijzingen voor gebruik:

Handelingen	Details	
Aan-/uitzetten	Zet de stroomschakelaar aan de onderkant op "ON", het apparaat zal "aspire" gedurende 3s weergeven	aspire
	Zet de stroomschakelaar aan de onderkant op "OFF", het apparaat zal "SHUT DOWN" tonen	SHUT DOWN
Vergrendel of ontgrendel de "+" & "-" knop	Druk tegelijkertijd op de knop "+" & "-" knop om de knoppen te vergrendelen of te ontgrendelen. Als de "+" & "-" knop is vergrendeld, werken alleen de vuurknop en de aan/uit-schakelaar.	
Het apparaat vergrendelen of ontgrendelen	Als je 3 keer continu op het ontstekingsknopje drukt, geeft het apparaat 3 seconden "LOCKED" weer en gaat dan in sluimerstand. (In deze stand is alleen de aan/uit-functie toegestaan)	LOCKED
	Als je 3 keer continu op het ontstekingsknopje drukt wanneer het apparaat is vergrendeld, zal het apparaat 3 seconden "UNLOCKED" weergeven en teruggaan naar de beginstand.	UNLOCKED
	Wanneer de mod wordt opgeladen in de slaapstand en het scherm uit is 1. Druk de eerste keer op de ontstekingsknop, het apparaat toont "LOCKED". 2. Druk de eerste keer eenmaal op de knop "+" / "-", de mod toont de interface voor opladen. 3. Druk nogmaals op een willekeurige knop, de mod toont "LOCKED".	LOCKED
Aanpassing helderheid scherm	Druk bij de hoofdinterface gelijktijdig op de ontstekingsknop en de knop "-" om de interface voor aanpassing van de helderheid van het scherm te openen. Druk dan op de knop "+" / "-" om de helderheid van het scherm over 33 niveaus aan te passen. Hoe de huidige instelling bevestigen? 1. Druk op de ontstekingsknop 2. Wacht 3 seconden	
Batterijniveau geeft op het scherm aan	Batterijniveau < 0% -- lege balk Batterijniveau = 0-20% -- één balk Batterijniveau = 21-40% -- twee balken Batterijniveau = 41-60% -- drie balken Batterijniveau = 61-80% -- vier balken Batterijniveau = 81-100% -- vijf balken	

Instelling van de parameter:
Stap 1:
Ga naar de hoofdinterface. Het scherm zal "BATTERINIVEAU", "MODUS", "WATTAGE", "VOLTAGE", "STROOM", "WEERSTAND" en "PUFFS" weergeven";
Stap 2:
* Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de "+" knop om het menu in te stellen.
* Druk onmiddellijk op de vuurknop om het menu van boven naar beneden af te stellen.
* Druk op de knop "+" / "-" om tussen de modus WATTAGE, VOLTAGE, BYPASS, CPS en de TC-NI/TC-TI/TC-SS te kunnen schakelen.
* Druk lang op de vuurknop op wacht 4 seconden om de instellingen te bevestigen en te behouden.

Instelling:

Modus	Aanpassingsbereik	Bediening en waarde-instelling	
WATT-AGE	5-100W (Standaard: 5W)	Druk op de knop "+" / "-" voor een aanpassing van 0,5W omhoog / omlaag.	
		Houd de knop "+" / "-" ingedrukt voor een snelle aanpassing van 1W omhoog / omlaag.	
VOLTAGE	0.5-9.0V (Standaard: 4.65V)	Druk op de knop "+" / "-" voor een aanpassing van 0,01V omhoog / omlaag per keer.	
		Houd de knop "+" / "-" ingedrukt voor een snelle aanpassing van 0,1V omhoog / omlaag.	
BYPASS	Het apparaat zal het meeste weergeven wat de mod kan doen met de weerstand van de spoel erop.		
CPS	5-100W (Standaard: 10W)	Als de "CPS" knippert druk je vervolgens op de Ontstekingsknop om P1/P2/P3/P4/P5 te kunnen selecteren.	
		Onder P1/P2/P3/P4/P5 modus Druk op de knop "+"/"-"	0,5W omhoog/omlaag per aanpassing
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Standaard: 200ºF)	Druk op de knop "+"/"-"	1ºC / 1ºF per aanpassing
		Druk bij 100 ºC op de knop "-"	Het zal naar 600 ºF overschakelen
		Druk bij 200 ºF op de knop "-"	Het zal naar 315 ºC overschakelen
		Druk bij 315 ºC op de knop "-"	Het zal naar 200 ºF overschakelen
		Druk bij 600 ºF op de knop "-"	Het zal naar 100 ºC overschakelen

Opmerking:
1. Het apparaat toont "NEW ATOMIZER" alleen in de TC modus wanneer de coil op de mod is aangesloten.
2. Voor elke modus geldt dat wanneer je naar "Puff" overschakelt, je op de knop "-" moet drukken. De puffs zullen dan naar de standaardwaarde van 0000 terugkeren en zullen alleen de huidige vaping puffs bijwerken. Als je gaat vapen, druk dan op de knop "+" en de puffs zullen dan de puff-waarde van de vorige keer weergeven!

Veiligheidsvoorzieningen:

Bescherming tegen overmatig vapen (10s)	Het scherm zal weergeven: "10S OVER TIME"
Beveiliging tegen overmatige ontlading	Het scherm zal weergeven: "CHECK ATOMIZER"
Kortsluitingsbeveiliging	Het scherm zal weergeven: "ATOMIZER SHORT"
Bescherming tegen lage weerstand	Het scherm zal weergeven: "LOW RES"
Laagspanningsbeveiliging	Het scherm zal weergeven: "LOW BATTERY"
Beveiliging tegen overlading	Het apparaat stopt met opladen
Beveiliging tegen oververhitting	Het scherm zal weergeven: "TOO HOT"
Bescherming tegen verkeerd geplaatste batterijen	Het apparaat werkt niet
Bescherming tegen verkeerd geplaatste batterijen	Het apparaat werkt niet

Batterij installatie:



Opladen:

Maximale hoeveelheid stroom bij het laden	2A
Aanbevolen laadspanning	5V
Bevestig kabel type-C	Op het scherm wordt een oplopend batterijpictogram weergegeven
Volledig opgeladen	Het scherm staat 10 seconden aan en gaat dan weer uit
De laadspanning is meer dan 6V of lager dan 4.2V	Het apparaat stopt met opladen en op het scherm verschijnt "CHECK USB"
Als je tijdens het opladen op het ontstekingsknopje drukt, stopt de batterij met opladen om zo de veiligheid te kunnen garanderen	

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers; deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.

Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens;
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden;

3. CONTRA-INDICATIES
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma;
• Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben);
• Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel.
• Personen die de volgende medicatie gebruiken;
* Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsprob lemen)
* Ropinirool (voor de behandeling van het rusteloze benen)
* Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hikken
• Verstopping van de neus
• Braken
• Aritmieën in de borstkas
• Abnormale hartslagen

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.

Il fabbricante declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (-5º C / 50º C).

Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.

Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.

In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula/il serbatoio, lasciar riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.

Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

Contenuto:
1 * Mod Huracan EX
1 * Serbatoio Huracan (6.0 ml)
1 * Resistenza Meshed BP 0.3Ω (Pre-installata)
1 * Resistenza Meshed BP 0.17Ω
1 * Tubo di vetro di ricambio
1 * Pacchetto di O-ring
1 * Cavo di tipo C
1 * Manuale d'uso

Panoramica componenti:

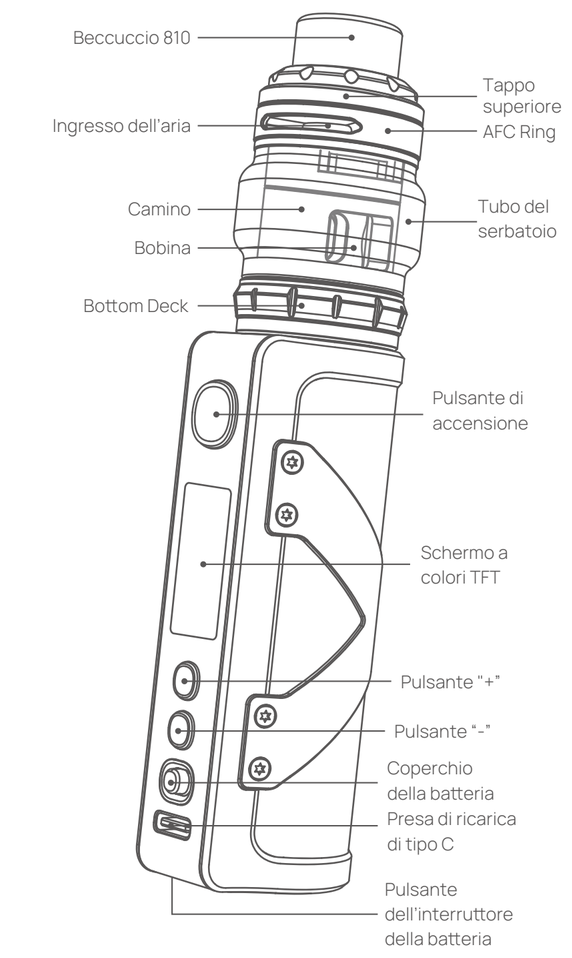

Dimensioni del kit: 138.5*34*30 mm

Caratteristiche del serbatoio:
Drip Tip (Beccuccio) removibile 810
Capacità del serbatoio: 6,0 ml
Riempimento dall'alto
Flusso dell'aria: Ruotare per modificare il flusso dell'aria
Resistenze compatibili: 4 Resistenze sostituibili BP Meshed
Resistenza BP Meshed-0.15ohm (60-80W)
Resistenza BP Pro Meshed 0.15ohm (80-100W)
Resistenza BP Meshed- 0.17Ω (45-55W)
Resistenza BP Meshed - 0.3Ω (30-40W)
NON Supporta:
Resistenza BP Meshed - 0.4Ω (25-35W)
Resistenza BP - 0.6Ω (15-25W)
Resistenza BP - 1.0Ω (10-16W)
Dimensioni (incluso il drip tip-beccuccio): Φ26*52.2 mm

Specifiche della dispositivo:
Compatibilità batteria: batteria singola esterna 18650 (batteria non inclusa)
Modalità di uscita: WATT / TENSIONE / BYPASS / TC / CPS
Intervallo di potenza in uscita: 5-100 W
Intervallo di tensione in uscita: 0.5-9.0 V
Intervallo di temperatura regolabile: 200-600 ℉ / 100-315 ℃
Valore di resistenza: 0.08-3.5Ω
Durata di accensione continua: 10 sec.
Schermo a colori TFT da 0,96"
Ricarica: Tipo C
Corrente di carica massima: 2A
Dimensioni della dispositivo: 28*34*86.5 mm

Ricarica atomizzatore:
1. Svitare il top cap dell'atomizzatore;
2. Inserire l'ago della boccetta all'interno del foro in silicone dell'atomizzatore e spremere per aggiungere il liquido;
3. Riavvitare saldamente il top cap nella sua posizione.



Note:
• Quando si utilizza una nuova coil, lasciare riposare il Pod/tank per 5 minuti dopo il riempimento in modo da poter saturare il cotone con il liquido prima dell'uso.
• Non lasciare che il Pod/tank si svuoti completamente. Riempire il Pod/tank per evitare bruciature a secco o danni alla coil.

Installazione della resistenza:
1. Svitare la base dell'atomizzatore;
2. Sostituire la vecchia resistenza con la nuova, accertandosi che sia correttamente e saldamente inserita in posizione;
3. Riavvitare saldamente la base dell'atomizzatore nella sua posizione.



Sostituzione del tubo del serbatoio:
1. Rimuovere il deck inferiore svitandolo con forza;
2. Tenere il tubo di vetro, mettere il pollice dell'altra mano sulla bobina e spingere fuori il tubo di vetro usato con molta forza;
3. Spingere il nuovo tubo di vetro all'interno del serbatoio;
4. Avvitare saldamente il deck inferiore.



Ricordarsi di pulire la condensa all'interno dell'atomizzatore.



Istruzioni:

Operazioni	Dettagli	
Accendere/ spegnere	Spostare l'interruttore di alimentazione in basso su "ON", il dispositivo visualizzerà la scritta "Aspire" per 3 secondi	aspire
	Spostare l'interruttore di alimentazione in basso su "OFF", il dispositivo visualizzerà la scritta "SHUT DOWN"	SHUT DOWN
Bloccare o sbloccare i pulsanti "+" e "-"	Premere in contemporanea il pulsante "+" e "-" per bloccare o sbloccare i pulsanti. Quando i pulsanti "+" e "-" sono bloccati, Funzionano solo il pulsante di accensione e l'interruttore di alimentazione.	
Bloccare o sbloccare il dispositivo	Premere continuamente il pulsante di accensione, sul dispositivo verrà visualizzata la dicitura "BLOCCATO" per 3 secondi ed entrerà in stato sleep. (Accendere/spegnere solamente la funzione ammessa in questo stato)	LOCKED
	Premere continuamente il pulsante di accensione 3 volte quando il dispositivo è bloccato; sul dispositivo verrà visualizzata la dicitura "SBLOCCATO" per 3 secondi e accendere all'interfaccia principale.	UNLOCKED
	Quando si carica la mod in standby e lo schermo è spento 1.Per la prima volta, premere una volta il pulsante fire, il dispositivo visualizzerà la scritta "LOCKED". 2. Per la prima volta, premere una volta il pulsante "+" / "-", la mod visualizzerà l'interfaccia di ricarica. 3. Premere nuovamente un pulsante qualsiasi, la mod visualizzerà la scritta "LOCKED"	LOCKED
Regolazione della luminosità dello schermo	Premere il tasto fire e il tasto "-" simultaneamente nella schermata principale per accedere all'interfaccia di regolazione della luminosità, successivamente premere il bottone "+" / "-" per regolare la luminosità dello schermo tra 33 livelli. Come confermare le impostazioni attuali? 1. Premere una volta il tasto fire 2. Aspettare 3 secondi	
Il livello della batteria verrà indicato sullo schermo	Livello batteria <0% -- barra vuota Livello batteria = 0-20% -- una barra Livello batteria = 21-40% -- due barre Livello batteria = 41-60% -- tre barre Livello batteria = 61-80% -- quattro barre Livello batteria = 81-100% -- cinque barre	

Impostazione dei parametri:
Passaggio 1:
Entrare nell'interfaccia principale, lo schermo mostrerà "BATTERY LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" e "PUFFS";
Passaggio 2:
* Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+" per accedere al menu di regolazione.
* Premere rapidamente il pulsante fire per scorrere dall'alto verso il basso nel menu di regolazione.
* Premere il pulsante "+"/"-"per commutare la modalità tra WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, e TC-NI/ TC-TI/TC-SS.
* Mantenere premuto il pulsante fire per 4 secondi per confermare le impostazioni selezionate.

Impostazione:

Modalità	Range di regolazione	Funzionamento e impostazione del valore	
WATT	5-100W (Predefinito: 5W)	Premere il tasto "+" / "-" per aumentare / diminuire di 0.5W	
		Tenere premuto il tasto "+" / "-" per aumentare / diminuire rapidamente di 1W	
TENSIONE	0.5-9.0V (Predefinito: 4.65V)	Premere il tasto "+" / "-" per aumentare / diminuire di 0.01V	
		Tenere premuto il tasto "+" / "-" per aumentare / diminuire rapidamente di 0.1V	
BYPASS	Il dispositivo produrrà il massimo della potenza permessa dalla resistenza attuale.		
CPS	5-100W (Predefinito: 10W)	When "CPS" flashes then press fire button to select from the P1/P2/P3/P4/P5.	
		In modalità P1/P2/P3/P4/P5 Premere il tasto "+"/"-"	0,5W su/giù per regolazione
TC	200-600 ºF/ 100-315 ºC (Predefinito: 200ºF)	Premere il tasto "+"/"-"	1 ºC / 1 ºF per regolazione
		Premere il tasto "-" a 100 ºC	Passerà a 600 ºF
		Premere il tasto "-" a 200 ºF	Passerà a 315 ºC
		Premere il tasto "+" a 315 ºC	Passerà a 200 ºF
		Premere il tasto "+" a 600 ºF	Passerà a 100 ºC

Note:
1. Il dispositivo visualizzerà la scritta "NEW ATOMIZER" solo quando impostato in modalità TC, al momento in cui la resistenza viene collegata alla mod.
2. In ogni modalità, quando si passa a "Puff", premendo il tasto "-", le boccate torneranno al valore predefinito di 0000 e si aggiorneranno solo le boccate di svapo attuali se si sta svapando; premendo il tasto "+", il display delle boccate visualizzerà il valore delle boccate relativo alla volta precedente.

Misure di sicurezza:

Protezione da svapata oltre tempo massimo (10 sec.)	Lo schermo mostrerà "10 s OLTRE TEMPO MASSIMO"
Protezione dal circuito aperto	Lo schermo mostrerà "CONTROLLARE L'ATOMIZZATORE"
Protezione dal cortocircuito	Lo schermo mostrerà "CORTOCIRCUITO ATOMIZZATORE"
Protezione a bassa resistenza	Lo schermo mostrerà "LOW RES"
Protezione da bassa tensione	Lo schermo mostrerà "BATTERIA SCARICA"
Protezione dal sovraccarico	Il dispositivo interromperà la ricarica
Protezione dal surriscaldamento	Lo schermo mostrerà "SURRISCALDATO"
Protezione dall'inversione di polarità	Il dispositivo non erogherà corrente
Protezione dall'inversione di polarità	Il dispositivo non erogherà corrente

Installazione della batteria:



Ricarica:

Corrente di carica massima	2A
Tensione di carica consigliata	5V
Collegare il cavo di tipo C	Lo schermo mostrerà l'icona della batteria in ricarica
Carica completata	Lo schermo resterà acceso per 10 secondi e quindi si spegnerà
La tensione di ricarica è superiore a 6 V o inferiore a 4,2 V	Il dispositivo interromperà la ricarica e lo schermo mostrerà "VERIFICARE USB"
Se si preme il pulsante di accensione durante la ricarica, la batteria interromperà la ricarica per garantire la sicurezza	

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO DI E-LIQUID CONTENENTI NICOTINA
Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.

Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
• Non fumatori
• Giovani al di sotto della maggiore età;
• Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno;

3. CONTROINDICAZIONI
• Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma;
• Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta);
• Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue.
• Le persone che assumono i seguenti farmaci;
* Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
* Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
* Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento;
• Nausea (sensazione di vomito)
• Mal di testa
• Tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Mal di stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale
• Vomito
• Aritmie al torace
• Battiti cardiaci anormali

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/support/download
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

4.8mm *Diameter of the pod refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com